



MINIEXCAVADORA ViO25



Motor Yanmar de 20,4 Hp a 2.200 RPM

Mangueras protegidas con resortes metálicos y fundas

Tercera función de fábrica

Protección para todos los cilindros hidráulicos

Profundidad de excavación 2.950 mm

Cabina canopy Rops/Fops

3 Bombas hidráulicas Japonesa

Protecciones laterales de acero

Expulsión de aire caliente del motor

Orugas metálicas con opción de PAD de goma


Tren de rodado robusto



Japón



Peso Maquina 2.795 Kg.



Comandos Joystick



Bajo Consumo


MINIEXCAVADORA Vi025



Radio giro 0°



Protección en todos los cilindros hidráulicos

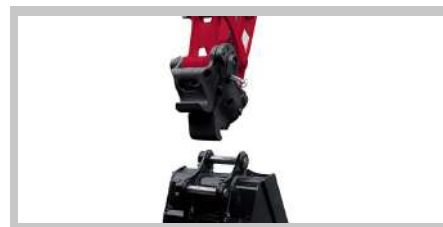

Acople Rápido

Motor	
Motor Yanmar	3TNV80F-SXNBV
Combustible	Diésel
Potencia Bruta	20.4 Hp a 2.200 rpm
Par Motor	61 Nm
Cilindros	3 un.
Cilindrada	1.267 cc (1,26 L)
Refrigeración	Por agua

Rendimiento	
Volumen Balde	0,08 m ³
Ancho Balde	490 mm
Fuerza Excavación Balde	18,2 KN
Fuerza Excavación Brazo	11,7 KN
Velocidad de Giro	10 rpm
Velocidad de Trabajo	2,8 a 4,5 km/h

Dimensiones	
Profundidad excavación	2.950 mm
Altura de excavación	4.480 mm
Altura de descarga	2.780 mm
Alcance max de excavación	4.960 mm
Ancho total	1.500 mm
Ancho de la Oruga	250 mm
Largo de la oruga	2.040 mm
Altura Máquina	2.490 mm
Longitud Máquina	4.090 mm
Giro de la pluma a la izquierda	47°
Giro de la pluma a la derecha	74°

Depósitos	
Deposito Combustible	30,5 L
Deposito Aceite Hidráulico	25 L
Deposito Aceite Motor	3,4 L
Deposito Refrigerante	3,4 L

Sistema Hidráulico	
Marca	Nachi
Bomba de pistón	2 x 30 L/min
Bomba de Engranaje	21,3 L/min y otra de 11,3 L/min
Presión Máxima	20,6 MPa

Peso	
Peso Operativo	2.795 Kg



4 modos de trabajo



Cabina Extraíble



Comando Joystick